


LOTOTEC®-MRS

FARBWALZEN FÜR SCHNELLSTE FARBWECHSEL



LotoTec - mrs

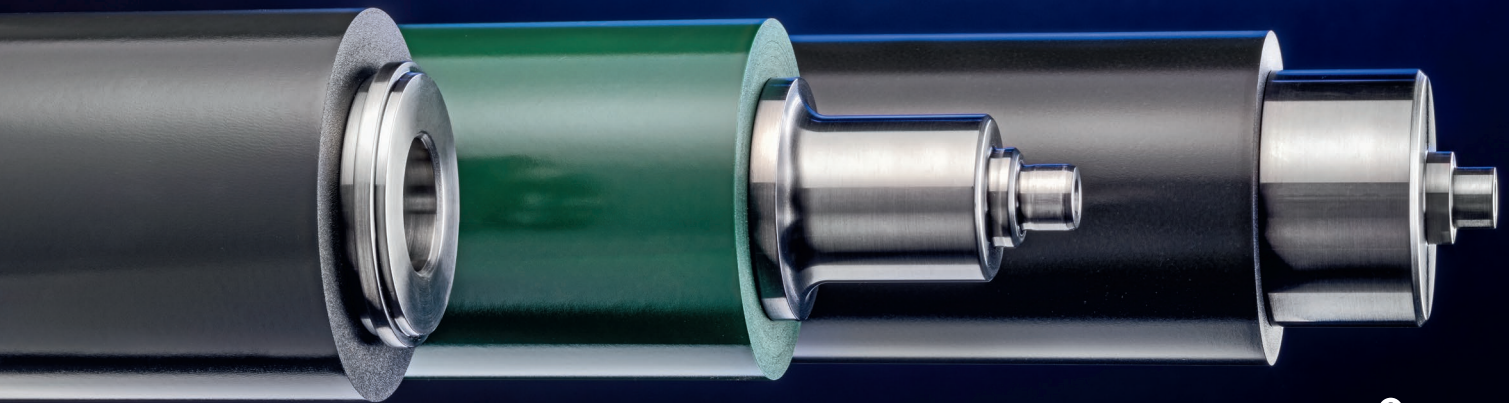

Versiegelte Walzenoberfläche

Die patentierte LotoTec®-Beschichtung bewahrt die dynamischen und elastischen Eigenschaften der Farbwalze und sorgt für außergewöhnliche chemische Resistenz, niedrige Oberflächenspannung und eine spiegelglatte Oberfläche.



Dimensionsstabil

Selbst bei gleichzeitigem Druck von UV-härtenden und konventionellen Offsetfarben behalten die LotoTec®-MRS-Farbwalzen ihre Form. Dadurch können die Walzen exakter zur Druckplatte eingestellt und justiert werden.



Schnelle und einfache Reinigung

LotoTec®-MRS-Farbwalzen lassen sich in kürzester Zeit reinigen, besonders wenn von dunkle auf helle Farben gewechselt wird. Auf das übliche Nachwaschen kann verzichtet werden, was den Verbrauch von Waschmittel senkt.



Stabiler Fortdruck

LotoTec®-MRS-Farbwalzen bieten eine stabile Farb-/Wasserbalance, die eine unerreichte Fortdruckstabilität ermöglicht. Dadurch fällt weniger Makulatur an, was sich besonders für Anwender mit kleinen Auftragslosgrößen lohnt.



WEROGRAF®-LT



WEROMIX-LT



WERO-UV-LT

PRODUKTPORTFOLIO

Werkstoff	Sh A	Colour	Farbsystem	Chemische Beständigkeit		
				Mineralöl	Ozon	Alkohol
WEROGRAPH®-LT				(1= beständig, 2= bedingt beständig, 3= unbeständig)		
C301-B1	30	dunkelblau	konventionell	1	2	1
C401-B1	40	dunkelblau	konventionell	1	2	1
WEROMIX-LT						
C409-B1	40	dunkelgrün	konventionell / UV	1	2	1
WEROUV-LT						
D407-B1	40	schwarz	UV	3	1	1

Waschmittelempfehlung

■ Alle von der Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. (www.fogra.org) für die jeweiligen Farbsysteme freigegebenen Waschmittel.

Einstellungs- und Justagehinweise

■ Einbau und Justage erfolgt nach den Vorgaben des Druckmaschinenherstellers.

Lagerbedingungen

■ Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass Verformung oder mechanische Beschädigung des Walzenbezuges ausgeschlossen ist. Idealerweise stehend oder auf den Zapfen hängend. Für die Lagerung, Reinigung und Wartung von Gummiartikeln gelten die Normen DIN 7716 und ISO 2230.

Haftungsausschluss

■ Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wird sachgerecht gelagert und angewandt. Diese Daten verstehen sich als Charakterisierung der Werkstoffeigenschaften und nicht als Mindestwerte im Sinne einer Spezifikation. Technische Änderungen vorbehalten.

